

DESCRIZIONE PRODOTTO

Impianto monotubo trasportabile, tabellone legno struttura pesante, supporto portante del tabellone in tubo quadro mm. 150x150; due tiranti di rinforzo in tubo rotondo diam. mm. 40; il tutto fissato e rinforzata per ridurre le vibrazioni del tabellone; l'impianto è dotato di un sistema particolare di aggancio del telaio al tabellone, tale da renderlo regolabile in altezza, inclinazione adattandolo a pavimenti non livellati; sul retro della struttura a terra poggia un cassonetto in metallo munito di coperchio sbalzo cm.165, tabellone in legno misure regolamentari, canestri e retine. sistema di spostamento con ruote in nylon. su richiesta si forniscono protezioni in gomma il cassonetto deve essere riempito con 260 kg. di sacchetti di sabbia, oppure se sfusa circa 280 kg.

ELENCO COMPONENTI DI N° 2 IMPIANTI ART. 4248

n° 4 Viti M12x180;
 n° 40 rosette ϕ 12;
 n° 4 Dadi M12 autobloccanti;
 n° 4 Viti M10x50;
 n° 6 Viti M10x25;
 n° 16 Viti M12x30;
 n° 20 Viti M12x40;
 n° 36 Dadi M12;
 n° 4 Viti M10x40;
 n° 8 Viti M10x70;
 n° 18 Rosette ϕ 10;
 n° 20 Dadi M10.





AVVERTENZE

- Prima di utilizzare l'impianto o iniziare il montaggio leggere con attenzione le istruzioni ed accertarsi della presenza di tutti i componenti;
- Questo impianto è progettato esclusivamente per la pallacanestro e non per altri scopi;
- Non arrampicarsi sulla struttura.
- Utilizzare ancoranti specifici al tipo di pavimentazione.
- Accertarsi che l'impianto sia fissato a terra con ancoranti specifici (non inclusi) alla pavimentazione;
- Il costruttore non può considerarsi responsabile per eventuali danni causati da usi impropri ed irragionevoli.

MANUTENZIONE

- Controllare almeno una volta all'anno che tutti i fissaggi siano serrati a fondo;
- Controllare ogni volta che l'impianto viene installato ed in ogni caso almeno una volta all'anno lo stato generale dell'impianto.

Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.

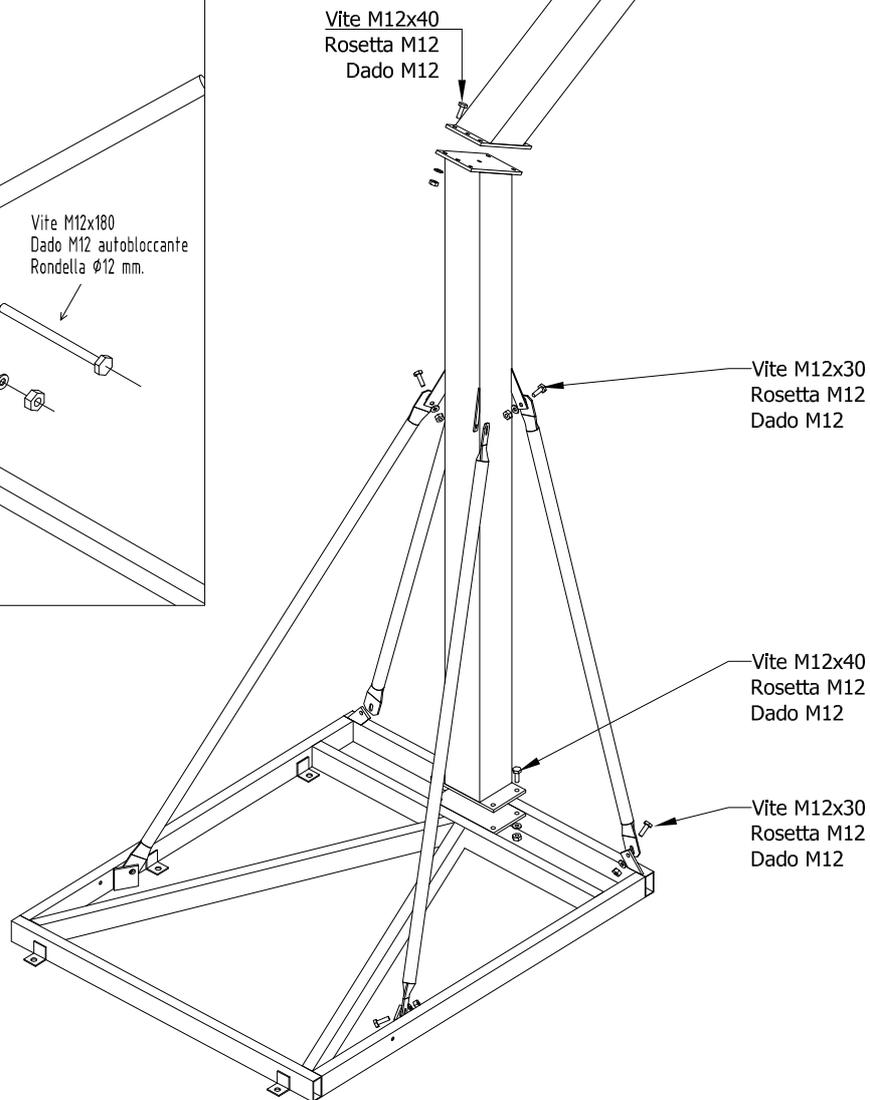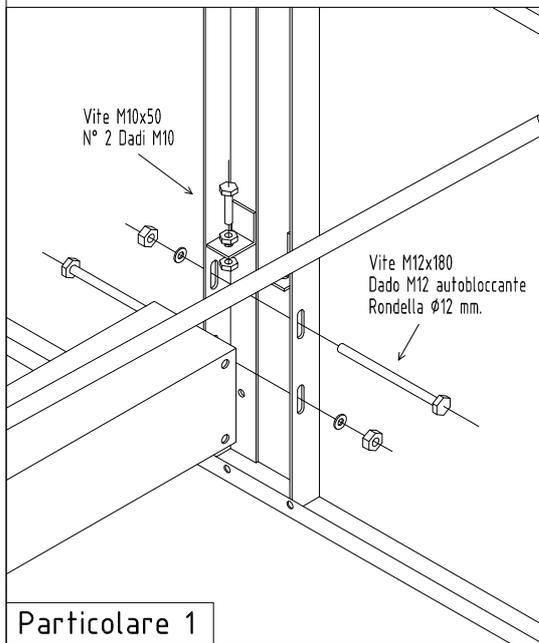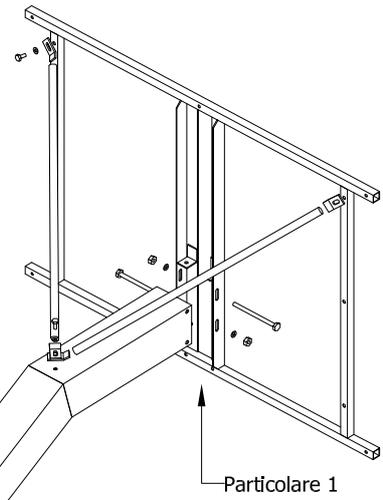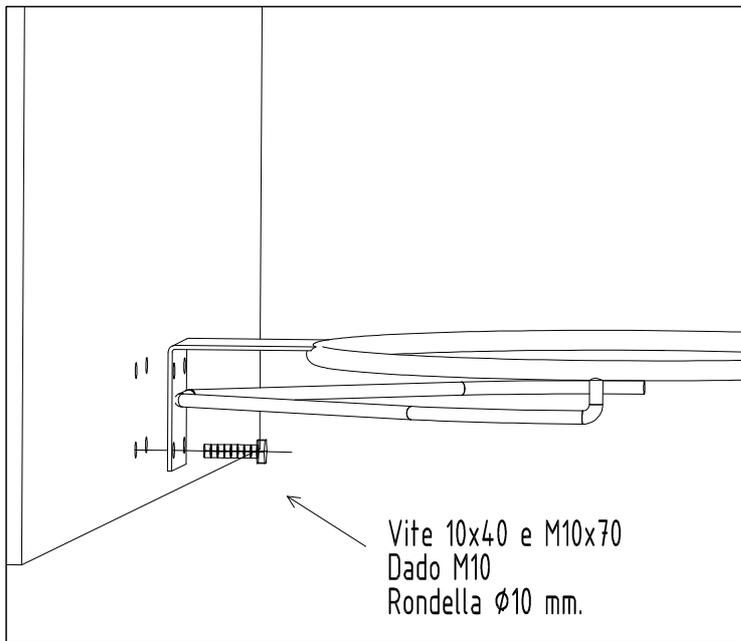

VIVISPORT
attrezzature sportive


Art. 4248

Schema di montaggio


Tolleranza su quotazioni pari a +1 -0 mm.
Controllo qualità ogni 50 pezzi.


Aggiornamento
n° 0

Pagina: 2/4

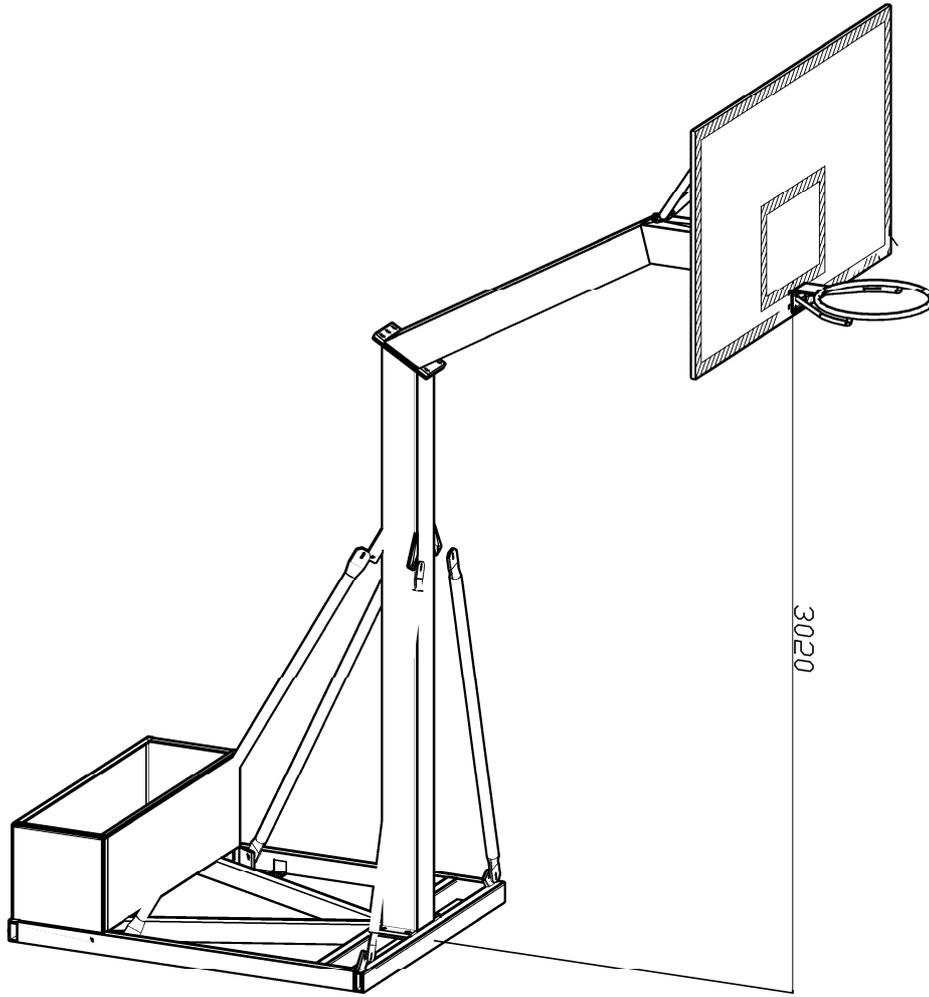


Fori ϕ 14 mm.

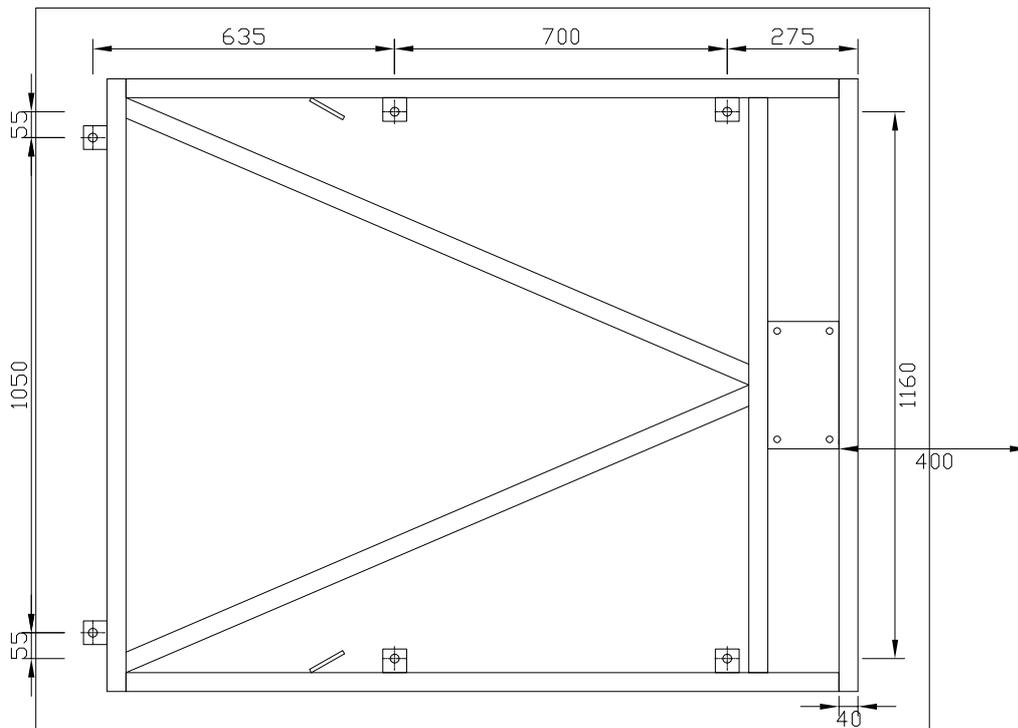

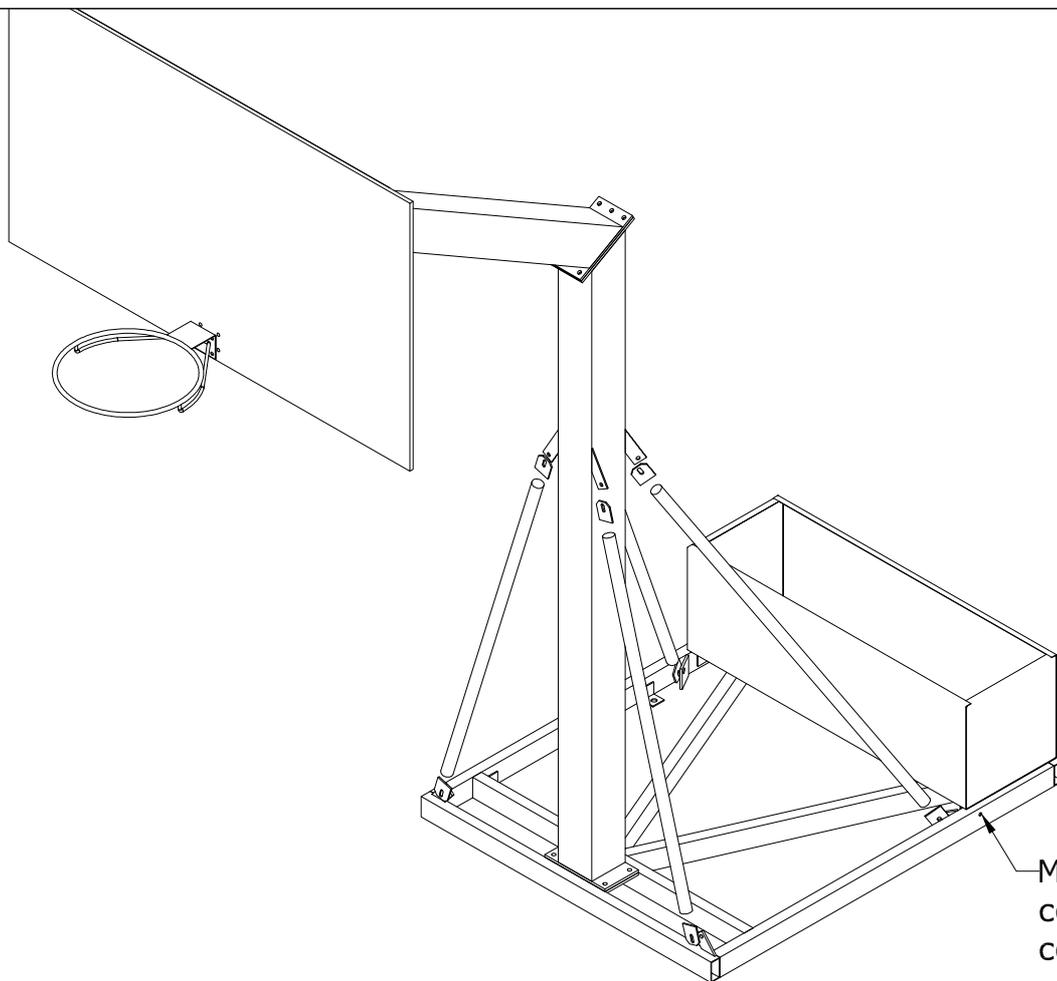

Montare i cassoni
con le viti M10x70
con dado e rosetta

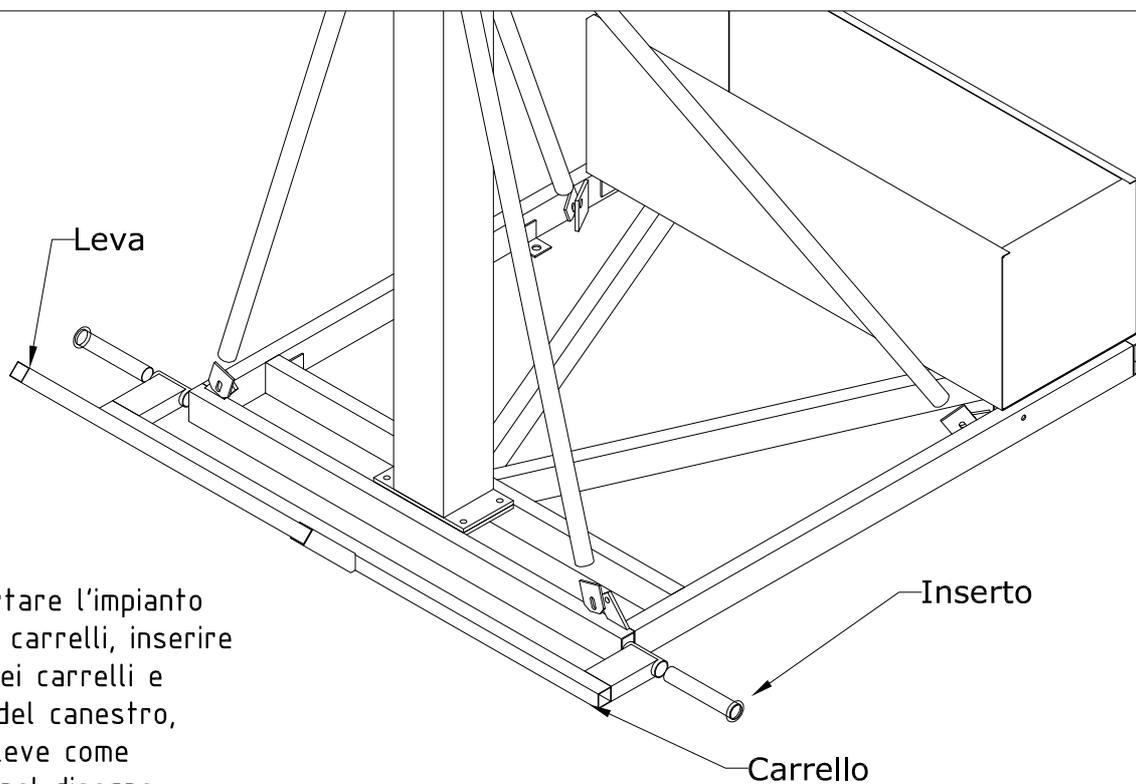

Per trasportare l'impianto
usare i due carrelli, inserire
gli inserti nei carrelli e
nella base del canestro,
ruotare le leve come
specificato nel disegno,
prestare molta attenzione.